

DRENO PLUS



WŁAŚCIWOŚCI / FEATURES

Elektryczna pompa zatapialna z wirnikiem otwartym zwykle używana do pompowania brudnej wody, kratka z filtrem na ssaniu umożliwia przepływ ciał stałych o wielkości do 10 mm. Górny wylot dla efektywnego chłodzenia silnika, podwójne uszczelnienie mechaniczne węgiel krzemowy na węgiel krzemowy w kąpeli olejowej

Open impeller submersible pump generally used to lift dirty water, the grid with filter on the suction allows the passage of solid materials up to 10 mm. Top discharge for effective motor cooling, double mechanical seal SIC/SIC in oil bath.

MATERIAŁY / MATERIALS


- Obudowa pompy ze stali nierdzewnej AISI 304
- Górna obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
- Wał silnika ze stali nierdzewnej AISI 420
- Wirnik z stali nierdzewnej AISI 304
- Podwójne uszczelnienie mechaniczne węgiel krzemowy na węgiel krzemowy
- Kabel zasilający typu H07RNF o długości 10 m z wtyczką typu Schuko
- *Pump body: stainless steel AISI 304*
- *Upper cover: stainless steel AISI 304*
- *Shaft: stainless steel AISI 420*
- *Impeller: stainless steel AISI 304*
- *Double SIC/SIC mechanical seal*
- *Feeding cable of H07RNF, 10 m length with Schuko plug*

SILNIK / MOTOR

- 2-biegunowy silnik indukcyjny
- Stopień ochrony: IP68
- Klasa izolacji F
- Zasilanie jednofazowe 230 V 50 Hz z zabezpieczeniem termicznym
- *Two poles induction motor*
- *Protection degree: IP68*
- *Class F insulation*
- *Single-phase version 230V 50Hz with motor protection*


WARUNKI DZIAŁANIA / OPERATING CONDITIONS

- Maksymalna temperatura pompowanej cieczy: 40 °C
- Minimalny poziom ssania 85 mm
- *Maximum temperature of pumped liquid: 40 °C*
- *Minimum suction level 85*

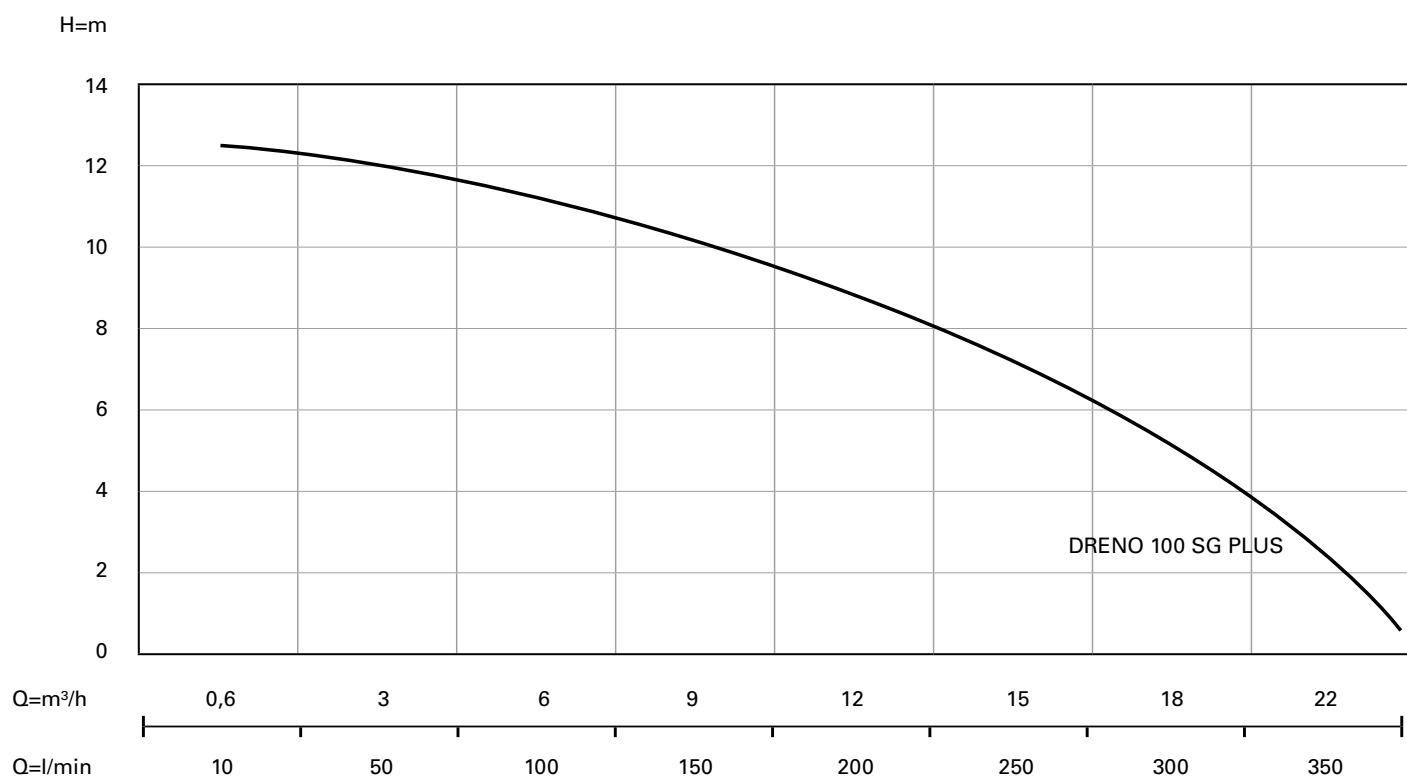

DANE TECHNICZNE PRZY 2900 OBR./MIN. / TECHNICAL PERFORMANCE AT 2900 RPM

*Model Model	HP	kW	A	Q (m³/h - l/min)										
				0,6	3	6	9	12	15	18	22			
DRENO 100 SG PLUS	1,00	0,75	6	10	50	100	150	200	250	300	350			
				H (m)							12,5	12	11	10

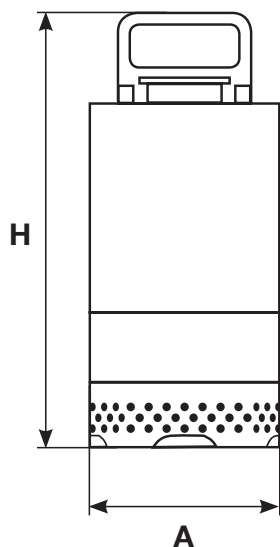

MODEL POMPY PUMP'S MODEL	WYLOT OUTLET	WYMIARY mm DIMENSIONS mm		WAGA WEIGHT
		A	H	kg
DRENO 100 SG PLUS	2"	165	377	18