

ISCHIA



WŁAŚCIWOŚCI / FEATURES

Samozasysające pompy odśrodkowe do basenu. Nadaje się do basenów oraz dla roślin filtrujących. Umieszczony wewnątrz polipropylenowy filtr wstępny ma szeroką powierzchnię filtrującą i można go łatwo wymienić. Otwory gwintowane gazowe 2"- 2" 1/2.

Self priming centrifugal pumps for swimming pool. Suitable for swimming pools, filtering plants. The polypropylene pre filter housed inside has a wide filtering surface and it's easy changeable. 2"-2"1/2 Gas threaded bores.

MATERIAŁY / MATERIALS


- Korpus pompy: polipropylen z włóknem szklanym 30 %
- Wirniki: Noryl® z włóknem szklanym 30%
- Uszczelnienie mechaniczne ceramiczno grafitowe
- Wał ze stali nierdzewnej AISI 420
- *Pump body: polypropylene 30% fiberglass*
- *Impellers: Noryl® 30% fiberglass*
- *Mechanical seal: ceramic graphite*
- *Stainless steel AISI 420 shaft*

SILNIK / MOTOR

- Silnik: zamknięty samo-wentylujący
- Stopień ochrony IP55
- Klasa izolacji F
- Zasilanie jednofazowe 230 V-50Hz z zabezpieczeniem silnika
- Zasilanie trójfazowe 230/400 V-50Hz
- *Motor: closed, self-ventilated*
- *Protection: IP55*
- *Insulation class F*
- *Single-phase feeding 230V-50Hz, with motor protection*
- *Three-phase feeding 230/400V-50Hz*


WARUNKI DZIAŁANIA / OPERATING CONDITIONS

- Maksymalna temperatura pompowanej cieczy: 40°C
- *Pumped liquid temperature: 40°C max*



DANE TECHNICZNE PRZY 2900 OBR./MIN. / TECHNICAL PERFORMANCE AT 2900 RPM

★Model Model		P2		A		Wydajność - Capacity								
1~	3~	HP	kW	1x230V	1x400V	m ³ /h0	6	12	18	24	30	39	48	60
						l/min0	100	200	300	400	500	650	800	1000
						Wysokość podnoszenia m Head m								
ISCHIA 50	ISCHIA 50T	0,5	0,37	3,1	1,2	11	9,5	7	3,5					
ISCHIA 75	ISCHIA 75T	0,75	0,5	4,2	1,6	14	13	11	6	3				
ISCHIA 100	ISCHIA 100T	1	0,75	5,3	2,0	15	14	12	7	4				
ISCHIA 150	ISCHIA 150T	1,5	1,1	7,2	3,0	17	16	14	10	6	2			
ISCHIA 200	ISCHIA 200T	2	1,5	9,4	3,7	18	17	15	12	9	6			
ISCHIA 300	ISCHIA 300T	3	2,2	13,0	4,8	20	19	118	17	14	11	4		
ISCHIA 300HH	ISCHIA 300HHT	3	2,2	12,5	3,0	24	23	22	20	17	15	8		
	ISCHIA 400HHT	4	3	-	6,4	27	26	25	23	21	19	15		
	ISCHIA 400HQT	4	3	-	6,4	30	19,5	19	18,5	17,5	16,5	13	11	6

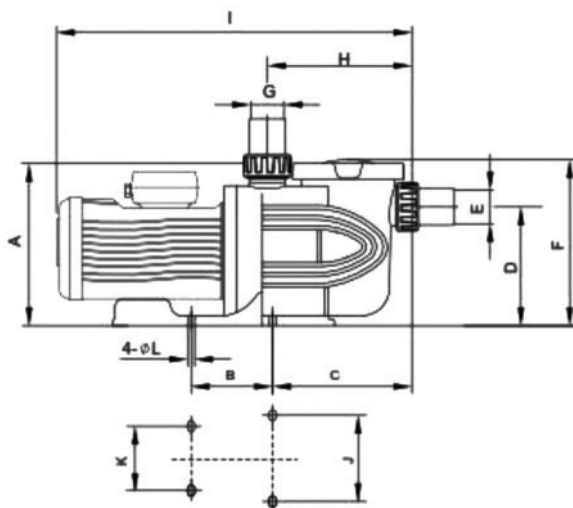

MODEL POMPY PUMP'S MODEL	WYMIARY POMP mm PUMP'S DIMENSIONS mm											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
ISCHIA 50	266	134	229	195	2" G-Ø63	273	2" G-Ø63	238	595	190	154	11,5
ISCHIA 75	266	134	229	195	2" G-Ø63	273	2" G-Ø63	238	595	190	154	11,5
ISCHIA 100	266	134	229	195	2" G-Ø63	273	2" G-Ø63	238	605	190	154	11,5
ISCHIA 150	266	134	229	195	2" G-Ø63	273	2" G-Ø63	238	605	190	154	11,5
ISCHIA 200	266	134	229	195	2" G-Ø63	273	2" G-Ø63	238	640	190	154	11,5
ISCHIA 300	266	134	229	195	2" G-Ø63	273	2" G-Ø63	238	640	190	154	11,5
ISCHIA 300HH	358	267	348	232	2" 1/2 G-Ø90	358	2" 1/2 G-Ø90	379	656	168	166	11,5
ISCHIA 400HH	358	267	348	232	2" 1/2 G-Ø90	358	2" 1/2 G-Ø90	379	686	168	166	11,5
ISCHIA 400HQ	358	267	348	232	2" 1/2 G-Ø90	358	2" 1/2 G-Ø90	379	708	168	166	11,5