

# VENUS OTTONE



## WŁAŚCIWOŚCI / FEATURES

Zatopialna pompa peryferyjna używana do podnoszenia czystej wody ze studni lub zbiorników w celu nawadniania ogrodów lub do zwiększania ciśnienia w gospodarstwie domowym.

*Submersible peripheral pump used to lift clean water from wells or tanks to irrigate gardens or to boost pressure in domestic field.*

## MATERIAŁY / MATERIALS

- Korpus pompy: mosiądz
- Wirnik: mosiądz
- Obudowa pompy wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Wał wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304
- Uszczelnienie mechaniczne ceramiczno - grafitowe
- Kabel zasilający długość 18 m oraz panel sterowania

- *Pump body: brass*
- *Impeller: brass*
- *Shell: stainless steel AISI 304*
- *Shaft: stainless steel AISI 304*
- *Graphite-ceramic mechanical seal*
- *Feeding cable 18 m length and control box*

## SILNIK / MOTORS


- Silnik chłodzony olejem
- Stopień ochrony: IP68
- Klasa izolacji: B
- Zasilanie jednofazowe 230 V - 50 Hz z panelem starowania z kondensatorem i wbudowanym zabezpieczeniem termicznym
- Wbudowany zawór zwrotny

- *Oil cooled motor*
- *IP68 protection*
- *Class B insulation*
- *Single-phase feeding 230V-50Hz with control panel with capacitor and built-in thermal protection*
- *Built-in non return valve*


## WARUNKI DZIAŁANIA / OPERATING CONDITIONS

- Maksymalna zawartość piasku 3 g/m<sup>3</sup>
- Maksymalna temperatura pompowanej cieczy: 40 °C

- *Maximum sand content: 3 g/m<sup>3</sup>*
- *Pumped liquid temperature: 40 °C max*




ELEKTRYCZNA, PERYFERYJNA POMPA ZATAPIALNA 4" DO CZYSTEJ WODY  
**SUBMERSIBLE PERIPHERAL ELECTRIC PUMP 4" FOR CLEAN WATER**

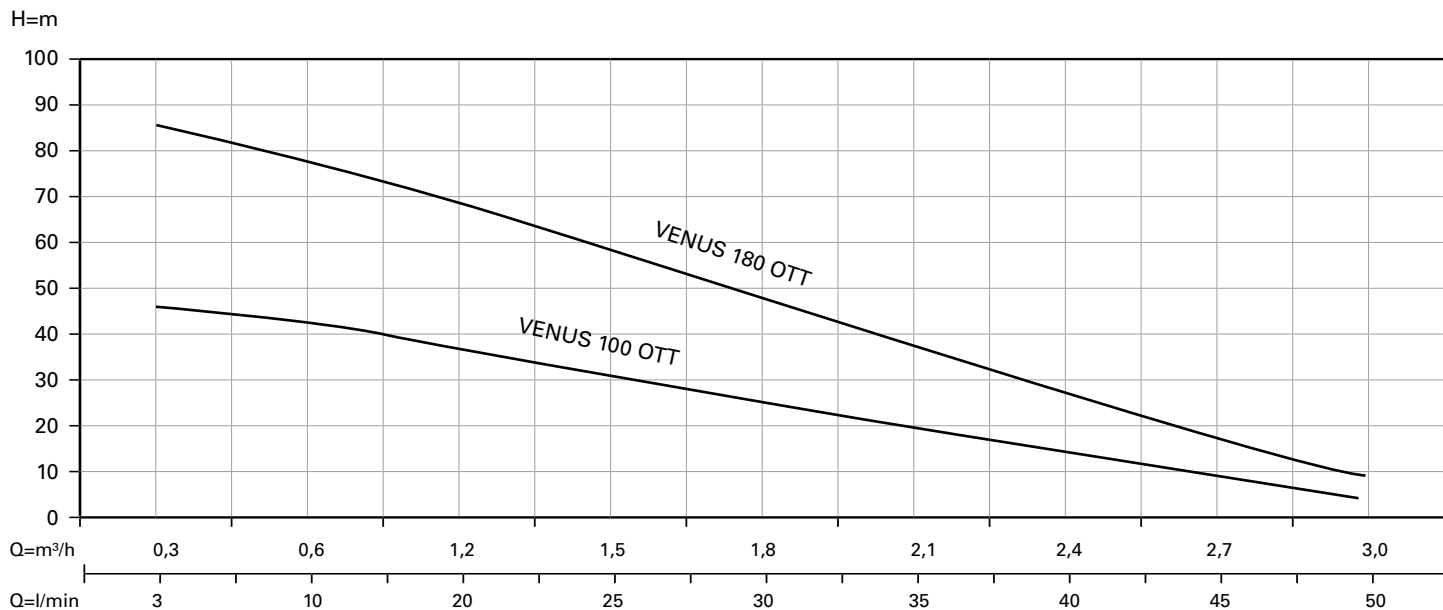

**DANE TECHNICZNE PRZY 2900 OBR./MIN. / TECHNICAL PERFORMANCE AT 2900 RPM**

*Model Model	P2		A	Q (m <sup>3</sup> /h - l/min)								
	HP	kW		0,3	0,6	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3
1~			1x230V	5	10	20	25	30	35	40	45	50
				H (m)								
VENUS 100 OTT	1,0	0,75	2	47	43	37	31	25	20	15	10	5
VENUS 180 OTT	1,8	1,33	10	87	79	69	58	48	38	28	19	10

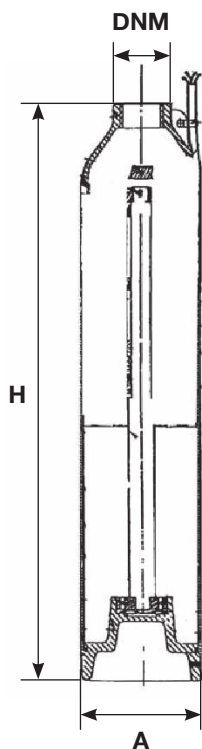

MODEL POMPY PUMP'S MODEL	WYLOT OUTLET	WYMIARY mm DIMENSIONS mm		WAGA WEIGHT
		H	A	
VENUS 100 OTT	1" G	460	98	15
VENUS 180 OTT	1" G	500	98	18